

# Монтажный пороховой поршневой полуавтоматический пистолет с системой глушения.

## GFT950IE



**ВНИМАНИЕ!**

**Прежде чем пользоваться пистолетом, необходимо изучить его описание и правила эксплуатации, изложенные в настоящей инструкции.**

Информация, содержащаяся в инструкциях данного документа, носят рекомендательный характер. Если данная информация вступает в противоречие с законами и правилами безопасности, действующими на территории, где эксплуатируется монтажный пистолет, то компания Гефест и её партнеры не несут юридической ответственности за действия третьих лиц в случае несоблюдения ими этих законов и правил.

## 1. ОПИСАНИЕ.

Инструмент GFT950IE - это монтажный пороховой пистолет с поршневой системой. Принцип действия - при нажатии курка заряженного и правильно прижатого монтажного пистолета пороховые газы действуют на поршень и он забивает дюбель-гвоздь. Источником пороховых газов является монтажный патрон калибра 6,8x11мм. в кассете по 10 штук. Монтажный пистолет предназначен для крепежа утеплителя толщиной от 30 до 200 мм. в строительные конструкции (стены, фасады). Монтажный пистолет разработан с регулировкой силы выстрела, что позволяет контролировать глубину забивки дюбель-гвоздя, с автоматическим досылателем патрона, это сокращает время подготовки к выстрелу и системой глушения выстрела, что значительно снижает вредное воздействие звукового удара при выстреле. Монтажный пистолет имеет надёжную защиту от случайного выстрела, т.е. взвод спускового механизма происходит при плотном прижатии к рабочей поверхности. Корпус монтажного пистолета выполнен из современных высокопрочных материалов. Также напоминаем, что каждый пистолет проходит проверку отдела качества на заводе-изготовителе.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

№ п/п	Тип	пороховой монтажный пистолет с поршневой системой, многозарядный по патронам (10шт.) и однозарядный по дюбель-гвоздю.
1	Мощность	наибольшая толщина стальной пристреливаемой детали: - пристрелка к бетону М400, дюбель-гвоздь 3,7x32мм. – не более 4мм.; - пристрелка к низкоуглеродистой стали, дюбель-гвоздь 3,7x27мм. – не более 4мм.
2	Патрон	тип «К» - калибр 6,8x11мм. в пластиковой штрибе по 10шт.
3	Крепеж	дюбель-гвоздь металлический с шайбой ф8мм.
4	Температура окружающей среды, при которой сохраняется работоспособность, С°	от - 40 до +50
5	Размеры (ДхШхВ), мм.	390x45x180
6	Вес, кг.	2,3

В стандартную комплектацию монтажного пистолета GFT950IE входит:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Монтажный пистолет GFT950IE	1
2	Щетки для технического обслуживания инструмента	1
3	Кейс из ударопрочного пластика	1
4	Инструкция по эксплуатации	1
5	Щетки для технического обслуживания инструмента	2
6	Ремкомплект	1
7	Набор направляющей 150мм.	1
8	Набор направляющей 200мм.	1

### 3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВАНИЙ, БАЗОВЫЙ ТЕСТ.

**3.1.** Технология прямого монтажа применима для бетонных, стальных и кирпичных оснований. В то же время существуют основания, в которые категорически недопустима установка дюбелей. Это, например, чугун, керамика, стекло, гранит, бордюрный камень. Попытки работы с ними чрезвычайно опасны. Кроме этого, основаниями не могут служить мягкие материалы - дерево, ДСП, пластик.

**3.2.** В любом случае, при использовании технологии прямого монтажа рекомендуется тест на пригодность конкретного материала основания. Для этого необходимо выбранный дюбель приставить к основанию и ударить по нему молотком. Затем осмотреть острие дюбеля. Если острие не повреждено и в основании остался четкий след от дюбеля, скорее всего, это основание подходит для использования технологии прямого монтажа (см. рис.1).

**3.3.** Если острие дюбеля сильно затупилось, то основание слишком твердое и непригодно для прямого монтажа. Твердый базовый материал может вызвать рикошет дюбеля и как следствие - серьезное травмирование Вас или окружающих (см. рис.2). Основание не подходит для использования технологии прямого монтажа.

**3.4.** Если основание пошло трещинами и разлетается на осколки - оно слишком хрупкое. Осколки могут серьезно поранить Вас и окружающих. Также может произойти сквозной прострел базового материала, что чревато еще более серьезной травмой (см. рис.3). Основание не подходит для использования технологии прямого монтажа.

**3.5.** Если дюбель входит в основание слишком легко и глубоко - базовый материал слишком мягкий. Это также может повлечь сквозной прострел (см. рис.4). И в данном случае основание не подходит для использования технологии прямого монтажа.




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

### 4. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ПАТРОНЫ.

**4.1.** Для пистолета GFT950IE применяют монтажные патроны тип «К» калибра 6,8x11мм. в кассете по 10 штук.

**4.2.** Технические характеристики промышленных патронов тип «К»:

Калибр строительно- монтажного патрона	Цветовая маркировка, индекс	Мощность, Дж.	Рекомендуемое применение в зависимости от поверхности			
			Кладка оштукатуренная	Кладка кирпичная	Бетон не выше класса В30 (М400)	Сталь
	Коричневый, К2	154-212	х			
	Зелёный, К3	212-278	х	х		
	Жёлтый, К4	278-354		х	х	
	Красный, К5	354-458			х	
	Черный, К6	439-534				х

**4.3.** Основными считаются красные патроны, черные используют только для пристрелки стали к стали.

**4.4.** Правильный выбор уровня мощности на пистолете является важным фактором надежного крепления.

## 5. ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ.

**5.1.** Дюбели для монтажных пистолетов различаются по диаметру головки и шайбы - эти размеры являются определяющими для применения в том или ином типе монтажных пистолетов. GFT950IE применяют для крепежа для пристрелки тарельчатого дюбеля, для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной от 30 до 200мм., дюбель-гвоздь с шайбой ф8 мм., длиной до 72 мм.

**5.2.** Прочность закрепления в бетоне при использовании технологии прямого монтажа напрямую зависит от следующих факторов:

- Прочность материала основания;
- Твердость и концентрация наполнителя;
- Диаметр стержня дюбеля;
- Глубина вхождения дюбеля;
- Межосевые и краевые расстояния.

**5.3.** Дюбель входит в бетон, частично вытесняя его материал и уплотняет вокруг себя, создавая напряжение. Кроме того, сила трения при входе дюбеля создает тепло (температура доходит до 900` С), благодаря которому происходит схватывание материала. Эта комбинация из напряжения (распора и уплотнения) бетона и диффузионных процессов позволяет надежно закрепиться дюбелю в материале основания. Такие же процессы происходят при монтаже в полнотелый кирпич. Понятно, что несущая способность монтажной точки зависит от глубины захода дюбеля. В зависимости от типа дюбеля и материала основания достаточным будет заглубление от 22-30мм (в бетоне) до 30-40мм (в кирпиче). В случае большей длины заглубляемой части повышается вероятность изгиба дюбеля, чего можно избежать выбором более мощного патрона.

**5.4.** Важно уменьшать скалывание бетона в месте входа дюбеля различными способами, начиная от правильного выбора патрона, использования пистолетов с направляющей, заканчивающейся специальным кольцом-экраном и, наконец, применением, в случае необходимости, дюбелей с шайбой для уплотнения материала основания.

**5.5.** Толщина основания должна как минимум в 3 раза превышать длину заглубления дюбеля.

**5.6.** Не рекомендуется применение в бетонное основание толщиной менее 100 мм.

**5.7.** Не рекомендуется установка дюбеля ближе 75мм от края во избежание растрескивания основания. Меньшее краевое расстояние допустимо в отдельных случаях при обязательном предварительном тестировании (см. п.3). Минимальное расстояние от точки монтажа до края базового основания 75 мм. Несоблюдение параметра может вызвать раскалывания бетона или кирпича.

**5.8.** При заходе дюбеля в стальное основание, благодаря эластичности металла, возникает давление на стержень дюбеля, удерживающее его в отверстии. Кроме того, появляются силы сцепления, благодаря диффузионному схватыванию и привариванию дюбеля к металлу основания. Для увеличения несущей способности в стали на дюбель наносится специальная насечка, создающая дополнительное трение и температурный режим, благоприятный для диффузионных процессов. Использование специальных дюбелей для стали увеличивает несущие возможности монтажных точек в некоторых случаях более чем в 2 раза по сравнению с обычными дюбелями.

**5.9.** Для надежного закрепления дюбель должен пройти стальное основание насквозь и выйти из него как минимум на 5-6мм. Толщина стального основания должна быть не менее 4мм. Минимальное расстояние от края при монтаже дюбеля в стальное основание должно быть не менее 12мм. Не рекомендуется монтаж дюбелей ближе 40мм друг от друга при монтаже в сталь. Для определения оптимальной длины дюбеля необходимо к толщине стального основания прибавить минимум 6мм, на которые дюбель должен выйти из основания, пройдя насквозь. Затем необходимо прибавить толщину прикреплёмой детали.

## **6. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**

**6.1.** Монтажный пороховой пистолет GFT950IE могут использовать **ТОЛЬКО** лица, прошедшие обучение на оператора строительно-монтажного пистолета и изучившие данную инструкцию.

**6.2.** При начале работ обозначьте рабочую зону предупредительными знаками и не допускайте за неё посторонних лиц.

**6.3.** Запрещается наводить монтажный пистолет на себя или другого человека!

**6.4.** Никогда не используйте монтажный пистолет в местах скопления пыли или паров взрывоопасных веществ. Также запрещается использование инструмента при повышенной температуре окружающей среды.

**6.5.** При применении монтажных пистолетов в небольших, плохо проветриваемых помещениях (переходах, тоннелях, камерах и т.д.) в рабочей зоне должна быть вентиляция, исключающая концентрацию вредных окислов от выхлопа пороховых газов.

**6.6.** При подготовке к работе и эксплуатации никогда не оставляйте монтажный пистолет без присмотра.

**6.7.** Заряжать монтажный пистолет следует только после проверки целостности ударника, непосредственно перед использованием.

**6.8.** Категорически запрещается транспортировка и переноска заряженного монтажного пистолета.

**6.9.** Перед выстрелом убедитесь, что Ваша рука или другая часть тела не находится на возможной траектории дюбеля в случае пробоя материала основания. Не проносите руку перед дулом, когда пистолет заряжен.




**6.10.** Никогда не держите дюбель-гвозди или другие предметы в одном кармане с

патронами.

- 6.11.** Монтажный пистолет при выстреле должен быть прижат строго перпендикулярно поверхности основания. Обязательно примите удобную позу.
- 6.12.** В случае осечки следует, не изменяя положение монтажного пистолета, сделать выдержку не менее 30 секунд. После этого инструмент убирают с рабочей поверхности и разряжают. Неиспользованные кассеты с патронами должны храниться в полном соответствии с местным законодательством.
- 6.13.** Никогда не делайте повторный выстрел в место неудавшегося крепления.
- 6.14.** Не пытайтесь выстрелить в отверстие в основании.
- 6.15.** Запрещено пытаться использовать в качестве основания древесину, гипсокартон и др. мягкие материалы.
- 6.16.** Запрещено использовать монтажный пистолет с прочными или хрупкими материалами, например: глазурованная плитка, мрамор, гранит, стекло, закаленная сталь, чугун и т.д.
- 6.17.** Запрещено производить выстрелы в резервуары под давлением, например: газовые баллоны, ресиверы, пневматические цилиндры и т.д.
- 6.18.** Никогда не пытайтесь разобрать поврежденный монтажный пистолет. Поместите монтажный пистолет в безопасное место и свяжитесь с поставщиком.
- 6.19.** Не используйте строительно-монтажные патроны в каком-либо оружии.
- 6.20.** Работая с монтажным пистолетом всегда надевайте каску, очки и наушники.



## 7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С GFT950IE.

- 7.1.** Проверка. Не вставляя кассету с патронами, прижмите монтажный пистолет к рабочей поверхности и нажмите на курок. Должен раздаться щелчок. Это говорит о том, что спусковой механизм исправен.
- 7.2.** Возьмите пистолет в руку, при этом дуло не должно быть наведено на Вас или другого человека. Выдвинуть вперед до упора наконечник монтажного пистолета, при этом ударник

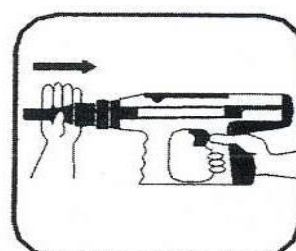


встанет в рабочее положение. Затем вернуть наконечник в исходное положение.


- 7.3.** Вставить дюбель-гвоздь острием наружу в направляющую крепежа. Плавно надавите на острие дюбель-гвоздя пока палец на упрется в направляющую. При этом наконечник дюбель-гвоздя должен сравняться заподлицо с наконечником направляющей крепежа.

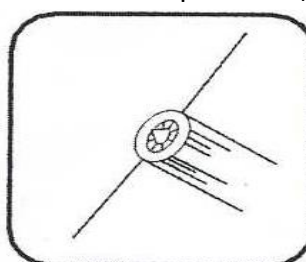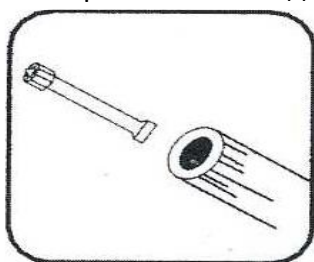



**7.4.** Зарядите пистолет кассетой патронов. Заряжать с нижней стороны рукояти пистолета. Вставьте кассету патронов в прорезь, язычком кассеты вверх. Плавно надавите на кассету, пока палец не упрется в рукоять. В таком положении первый патрон находится напротив бойка. Если кассета патронов уже заряжена, то для перевода нового патрона к бойку достаточно выдвинуть вперёд до упора наконечник монтажного пистолета (см. п.7.2.).





**7.5.** Проверьте регулятор мощности выстрела. При первом выстреле регулятор ставится на минимум (значение «1»). Далее подбирается по необходимости до максимальной мощности (значение «3»).



**7.6.** Монтажный пистолет держите строго перпендикулярно к рабочей поверхности. При этом Вы должны принять удобную и устойчивую позу. Плотно прижмите инструмент и, **не ослабляя нажима**, нажмите курок. Произойдет выстрел с шумовым эффектом и отдачей инструмента в руку оператора. После этого Вами будет установлено новое крепление. Не бойтесь, не известно ни одного случая разрыва пистолета при выстреле.




**7.7.** Для дальнейшей работы повторите шаги 7.2. – 7.6. пока не закончатся патроны в кассете.

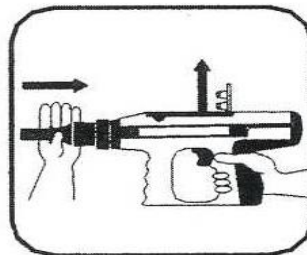

**7.8.** Вытащите использованную кассету сверху инструмента и зарядите новую.

**7.9.** В случае осечки следует, не изменяя положение монтажного пистолета, сделать выдержку не менее 30 секунд. После этого инструмент убирают с рабочей поверхности и разряжают.




**7.10.** После окончания работ, необходимо провести чистку пистолета от порохового нагара, грязи и смазку его оружейным маслом.

## 8. ПОРЯДОК СБОРКИ-РАЗБОРКИ ПИСТОЛЕТА

**Перед разборкой инструмента убедитесь, что пистолет разряжен!**

**8.1.** Отогнуть вверх и от себя кольцевую пружину. Чуть отодвинув наконечник, извлечь стопор, после одновременно вытащить направляющую и ствол втулку ударника, ударник и наконечник с направляющей крепежа.

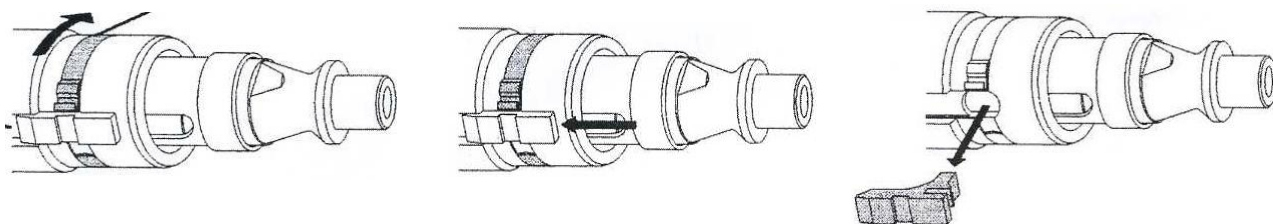

**8.2.** Извлечь направляющую крепежа, поршень с пластиковым амортизатором.

**8.3.** Такая разборка называется неполной и производится: - перед началом эксплуатации или после длительного хранения инструмента, для проверки целостности деталей пистолета;  
- в период эксплуатации, для осмотра состояния деталей, чистки и смазки пистолета.

**8.4.** Для сборки пистолета, проделайте действия в обратном порядке.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Частичное или полное падение мощности	Поршень не доведен внутрь инструмента до упора	Отведите шомполом поршень внутрь инструмента до упора
	Повреждено поршневое кольцо	Произведите замену
	Много порохового нагара	Разберите, прочистите, смажьте пистолет.
	Погнут, сбит поршень	Произведите замену
Спусковой механизм срабатывает, но выстрел отсутствует	Некачественный патрон	Держите 30 секунд инструмент прижатым к поверхности, затем замените патрон
	Недобив бойка пистолета по патрону кольцевого воспламенения	Произвести тщательную чистку и смазку неподвижной части ствола

Инструмент не взводится	Неправильная сборка	Сделайте неполную разборку-сборку инструмента
Изменяющаяся глубина захода дюбеля	Неправильное положение поршня	Отведите шомполом поршень внутрь инструмента до упора
	Образование нагара в инструменте	Разберите, прочистите, смажьте и соберите пистолет
Глубокое проникновение дюбеля в закрепляемую деталь	Избыточная мощность	Уменьшите мощность регулятором или перейдите на более слабые патроны.
Не подается следующий в кассете патрон	Повреждена кассета с патронами	Произведите замену
	Поврежден механизм подачи патронов	Не прилагая грубой силы, удалите картридж и отправьте монтажный пистолет поставщику или в сервисный центр
Трещины, повреждения корпуса	Неправильная эксплуатация	Обратитесь в сервисный центр

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИСТОЛЕТА.

**10.1.** Для того, чтобы монтажный пистолет оставался долго в рабочем состоянии, его нужно регулярно осматривать и обслуживать.

**10.2.** Перед и после использования инструмента необходимо выполнить следующее. Это особенно важно, если ранее монтажный пистолет интенсивно эксплуатировался.

**10.2.1.** Убедитесь, что пистолет разряжен. Произведите неполную сборку-разборку пистолета.

**10.2.2.** Нанесите ружейное масло на ерш для чистки и почистите детали и внутренности пистолета.

**10.2.3.** Сухой ветошью очистите детали и пистолет от грязи и масла.

**10.2.4.** Проведите внешний осмотр деталей на видимые повреждения. При необходимости произведите замену. Проверьте инструмент на внешние повреждения – следы коррозии, трещины, повреждения корпуса (также см. «Возможные неисправности и методы их устранения»).

**10.2.5.** Нанесите тонким слоем масло на детали и движущиеся части пистолета. Применяйте только специализированное ружейное масло, оно легко удаляет пороховой нагар за счет наличия в нем щелочи. Использование непредназначенного для этих целей масла ведет к повышенному нагару и может вызвать заклинивание механизма. Соберите пистолет, прижмите его к рабочей поверхности и произведите холостой спуск, не вставляя патрон.

**10.3.** Никогда не пытайтесь разобрать основной корпус инструмента, содержащий спусковой механизм. Эту операцию может проводить только сертифицированный механик в сервис-центре.

**10.4.** При эксплуатации пистолет должен храниться в кейсе, входящим в комплект поставки, в помещении недоступном посторонним людям и исключая попадание влаги.

**10.5.** Транспортировать пистолет необходимо в кейсе, предварительно разряженным и обернутым полиэтиленовой пленкой.

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

**11.1.** Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев со дня продажи при наличии в паспорте серийного номера пистолета, даты продажи, отметки и печати магазина.


**11.2.** Гарантия не распространяется:

- по истечении срока гарантии;
- при отсутствии паспорта;
- при нарушении правил эксплуатации, указанных в паспорте;
- при обслуживании вне гарантийной мастерской (изделие имеет следы вскрытия, использованы самодельные запасные части);
  - изделие с удаленным, стертым или измененным заводским номером;
  - изделие имеет механические повреждения, явившиеся следствием удара или его падения;
    - на быстроизнашиваемые части — амортизатор, поршень и кольцо поршня;
    - сильный износ в результате длительного использования;
    - сильное загрязнение как внешнее, так и внутреннее, ржавчина;
    - на профилактическое обслуживание – чистка, смазка.

**11.3. Адрес сервисного центра:** г. Москва, ул. Электродная, дом 8, строение 2  
Тел.: +7 (495) 724-29-96, +7 (495) 984-28-02

**Схема и детализовка строительно-монтажного порохового пистолета GFT950IE.**

1. Рукоятка	19. Направляющая
2. Кольцо рукоятки	20. Амортизатор
3. Фиксатор рукоятки	21. Шпилька досылателя
4. Соединительные элементы	22. Толкатель
5. Курок	23. Ствол
6. Фиксатор	24. Стальной шарик ф5,5мм.
7. Втулка	25. Пружина кольцевая
8. Ось	26. Стопор
9. Болт	27. Втулка ствола
10. Накладка рукоятки	28. Пружина регулятора
11. Регулятор мощности в сборе	29. Пружина держателя
12. Крышка	30. Пружина бойка
13. Болт	31. Боек в сборе
14. Досылатель	32. Пружина держателя бойка
15. Пружина досылателя	33. Стопор бойка
16. Регулятор	34. Заглушка
17. Поршень	
18. Кольцо поршня	

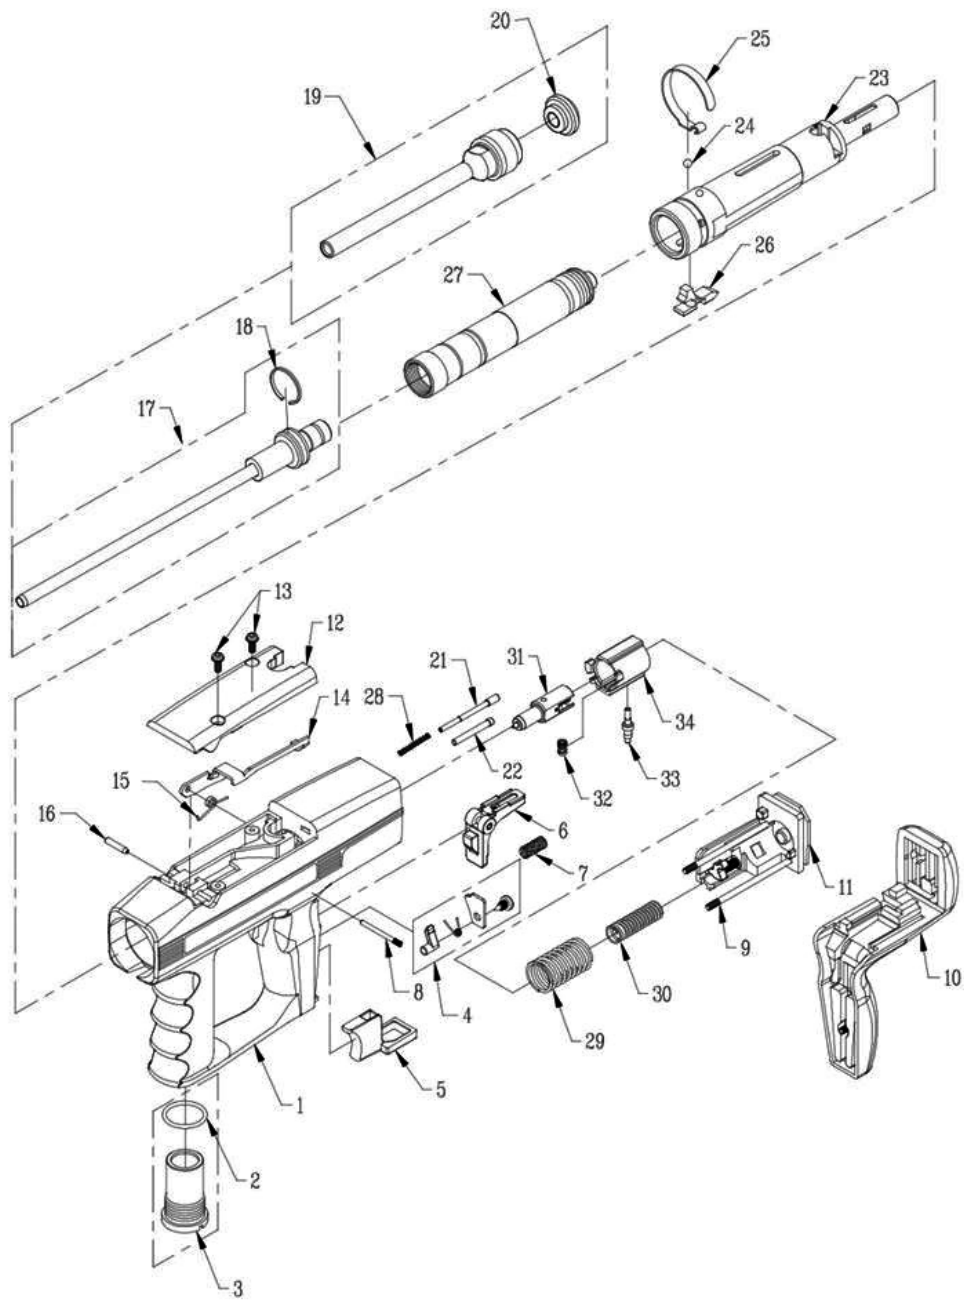

Серийный номер \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец (подпись) \_\_\_\_\_

**ООО «Гефест», 111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 8, строение 2,  
www.gef-gun.ru; e-mail: mail@gef-gun.ru; тел: +7(495) 724-29-96; +7 (495) 984-28-02**